



Produktblad

TVD-M2110V-3-P

TruVision™ 2MPX Vandalskyddad domekamera

TruVision Megapixel

TruVision™-serien med megapixelkameror ger möjligheten för kunder att få extremt högupplösta bilder till en attraktiv kostnad. TruVision-kamerorna använder H.264 komprimeringsteknologi och tillsammans med progressiv scanning är dessa kameror utrustade med avancerad teknologi och signalbehandling för att effektivt fånga video även under utmanande förhållanden.

Robust

TruVision™ vandalskyddade domekameror har hus som har bättre än IK 10-klassning och är rejält vandalskyddade. Kapslingen är även IP66 klassad. Kupan är i polykarbonat för bästa tålighet.

Dual Streaming

Denna systemkamera har sk "dual streaming" vilket innebär att det blir enkelt att hantera kamerans bandbredd. Kameran har två olika videoströmmar där huvudströmmen används för inspelning och den andra kan konfigureras enligt den bandbredd som finns tillgänglig för livevideo lokalt eller via internet.

Lokal inspelning

Dessa kameror har en inbyggd webbläsarfunktion som gör det lätt att se livevideo eller lokalt inspelad (kräver ett installerat SDHC minneskort) via dator med Internet Explorer.

Många funktioner

Kameran har både ingång och utgång för larm samt integrerad rörelsedetektering och erbjuder därmed möjligheter för omfattande loggning av händelser (kräver installerat SDHC minneskort). TruVision IP-kameror har även sektorsvärtning för att dölja känsliga områden och döljer detta både under live och inspelad video.

Flexibel

TruVision-serien med IP-kameror skapar möjligheter till skalbara säkerhetslösningar för många olika typer av verksamheter som även kan vara geografiskt utspridda. Med dessa vandalskyddade domekameror kan montering ske i publika miljöer där ett skydd för åverkan kan vara nödvändig.



Standardprestanda

- 2 MPX progressive scan CMOS IP-kamera
- Realtids video vid 1280x720P HD-upplösning
- Vandalskyddad domekamera med hög tålighet
- Ansluts via nätverk (Ethernet)
- Stödjer upp till 16GB SDHC minneskort för lokal inspelning (kan ses via Internet Explorer)
- Digital dag/natt
- Dual streaming
- Komposit videoutgång för enkel installation
- 12 VDC/24 VAC och PoE (Power over Ethernet)
- Integrerad rörelsedetektering
- Bildmaskningsfunktion inbyggd
- Larm in-/utgång
- Fullt integrerad med TruVision DVR60

TVD-M2110V-3-P

TruVision™ 2MPX Vandalskyddad domekamera

Tekniska data

Kamera:

- Bildsensor: 1/3" progressive scan CMOS
- Signalsystem: PAL
- Effektiva Pixlar (HxV): 1600 × 1200, 2 MPX
- Känslighet: 0.68 Lux @ F1.4; 0.13 Lux @ F1.4 m/ sense up × 5
- S/N-förhållande: > 50 dB
- Komposit videoutgång: 1.0 Vp-p @ 75 ohm
- D/N Växling: Digital
- Optik: 2.7 till 9 mm, F1.4 / Fast Iris
- Autoexponering: 1/4s till 1/100,000 s

Video:

- Video compression standard: TruVision H.264
- Video Bit Rate: 32 kBit/s till 8 MBit/s, justerbart
- Frame Rate: 12.5 fps (1600 x 1200), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 30 fps (704 x 480)

Ljud:

- Ingång: 1 kanal 3.5 mm ljudingång (2.0 - 2.4 Vp-p, 1 kOhm)
- Utgång: 1 kanal 3.5 mm ljudingång (Linjenivå, 600 Ohm)
- Komprimeringsstandard: OggVorbis, 16 kBit/s

Inspelning:

- Media: Skyddad läsare för SDHC-kort
- Kapacitet: Upp till 16 GB (tillval)

Intelligens:

- Rörelsedetektering: On-board, 396 zoner per kamera (22 x 18 ruttmönster)
- Bildmaskning: On-board, 396 zoner per kamera (22 x 18 ruttmönster)
- Hålsokontroll: Onboard

Nätverk:

- Dual Streaming: Main Stream och Sub Stream
- Protokoll: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)
- Typ: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet-port

Drift:

- OS: VxWorks realtids OS
- Användare: Admin, Manager, Operator & 13 ytterligare

Larmhantering:

- Larmingång: 1
- Larmutgång: Larmrelä

I/O-kabel:

- RS-485 PTZ-kontrollport: Skruvterminal
- Ljud in: Ljudkontakt 3.5 mm
- Ljud ut: Ljudkontakt 3.5 mm
- Ström: Skruvterminal
- Larm I/O: Skruvterminal

Övrigt:


- Strömförsörjning: 24 VAC, ±10% / 12 VDC, ±10%, PoE (Power over Ethernet).

- Strömförbrukning: 4 W MAX
- Temperatur: -10°C till 60°C
- Relativ luftfuktighet: 10 till 90%
- Mått (D x H): 156 × 134 mm
- Vikt: 1400g
- Vaderskydd: IP66
- Stöttålighet: IEC60068-275Eh,50J;EN50102, högre än IK10

Fjärrmjukvara

- Intelbaserad PC: 1 GHz eller snabbare
- Minne: 1 GB RAM minimum
- Operativsystem: Windows® XP, Vista eller Windows 7
- DirectX: 9.0 eller senare
- Webbläsare: Microsoft® Internet Explorer 6.0 eller senare

Diagram

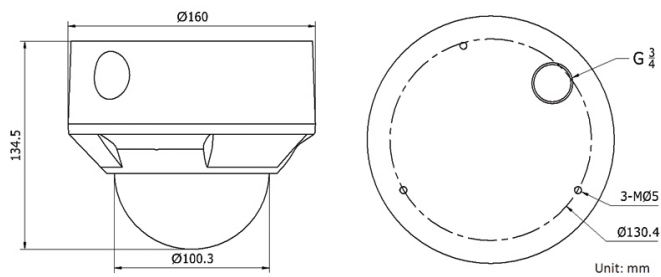

Order data

TVD-M2110V-3-P

TruVision™ 2MPX Vandalskyddad domekamera

