

## ATS1220


Concentratore a 4 zone 8 uscite in contenitore in plastica

### Concentratore senza alimentatore

I concentratori remoti vengono utilizzati per espandere la capacità degli ingressi di allarme sul sistema e consentire agli ingressi e ai relè di essere collocati in una posizione remota dalla centrale Advisor MASTER. I concentratori comunicano costantemente con le centrali ed inviano messaggi di allarmi e di stato alle stesse per la successiva elaborazione. Il modello ATS1220, fornisce 4 ingressi, 8 uscite OC ed è alloggiato in un contenitore plastico di dimensioni ridotte. Il contenitore è autoprotetto contro l'apertura e la rimozione.

### Caratteristiche generali

Qualora dovesse verificarsi un problema di comunicazione, il concentratore è in grado di ricordare l'ultimo allarme nel sistema, per poter identificare le possibili cause dei problemi. È possibile collegare fino a 15 il concentratore direttamente alla centrale Advisor Master a una distanza massima di 1,5 km.

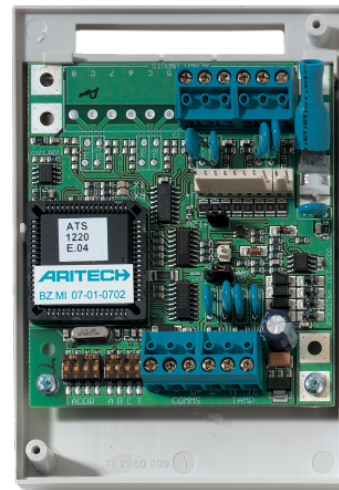

### Caratteristiche standard

- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- 4 ingressi su scheda
- 8 uscite OC a bordo
- Contenitore in plastica autoprotetto, antimanomissione contro l'apertura e la rimozione

# ATS1220

Concentratore a 4 zone 8 uscite in contenitore in plastica

## Dati tecnici

Alimentazione	Alimentazione dal bus centrale (da 10,5 a 13,8 Vcc)
Consumo di corrente	53 mA
Ingressi	4
Numero massimo di uscite	16
Distanza massima dalla centrale	1,5 km
Numero massimo per centrale	15
Cavo specifico	WCAT 52/54 Aritech o equivalente
Monitoraggio bus dati	Sì
Indirizzamento	Indirizzati singolarmente da interruttori DIP
Dimensioni C.S.	90x80 mm
Dimensioni contenitore (L x A x P)	87x124x34 mm
Temperatura di funzionamento	da 0° a +50°C

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
ATS1220	Concentratore a 4 zone 8 uscite in contenitore in plastica
ATS1210	Concentratore da 8 zone 8 uscite in contenitore in plastica
ATS1211	Concentratore a 8 zone 8 uscite in contenitore metallico
ATS1201	Concentratore da 8 a 32 zone 8/16 uscite con alimentatore 1A
ATS1203	Concentratore da 8 a 32 zone 8/32 uscite con alimentatore 3A

