


DF902

Modulo audio ad innesto

Il modulo multiplex audio permette di ascoltare direttamente i rumori provenienti dalla rete perimetrale protetta. Un modulo audio può essere utilizzato per ascoltare il segnale audio da una o due zone. Tutti i moduli audio collocati lungo il perimetro possono essere abilitati simultaneamente per ascoltare l'intero perimetro. Il modulo audio fornisce un'uscita isolata per pilotare un comune bus audio. Il bus audio è un cavo schermato twistato a coppie connesso ai moduli audio in parallelo.

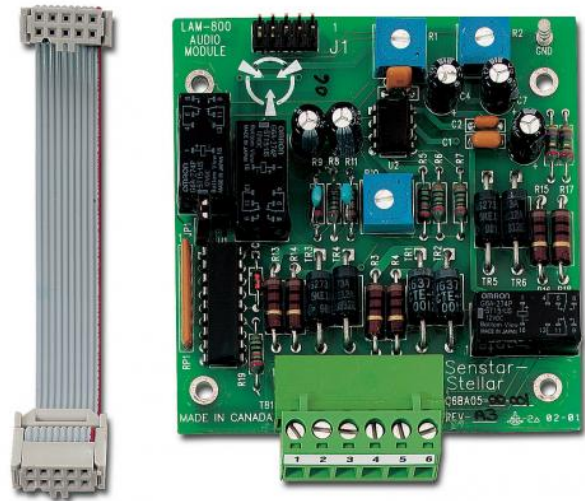

Caratteristiche standard

- Ascolto della zona protetta
- Fornisce informazioni di valutazione aggiuntive
- Controlla una o due zone

DF902

Modulo audio ad innesto

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
DF902	Modulo audio ad innesto